


ALLPOWERS

Portable Power Station

ALLPOWERS SOLAX P100

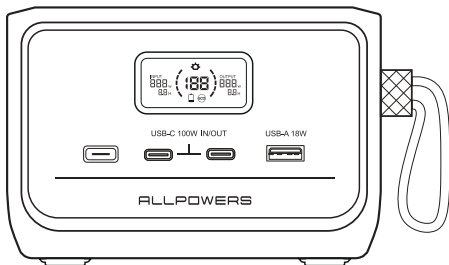

The products and materials described in this manual will be changed at any time due to technical upgrades. The company reserves the final right to change and explain the contents of the manual.

Contents

1. Safety Instructions	(3)
2. Specifications	(3)
3. User Guide	(5)
3.1 Product appearance introduction	(5)
3.2 Introduction of display icons	(5)
3.3 Product use introduction	(6)
3.3.1 Turn On/Off Display	(6)
4. Charging Methods	(6)
4.1 AC Charging	(6)
4.2 Solar Charging	(7)
4.3 Car Charging	(7)
4.4 Charging Safety Notes	(7)
5. Package contents	(8)
6. Statement	(8)
7. Contact Us	(8)

1. Safety Instructions

This product is a power station battery, please make sure to take basic precautions, be sure to take basic precautions including:

- 1.Be sure to operate the product in a dry and well-ventilated place, and if it gets wet, dry it thoroughly before use.
- 2.To reduce the risk of injury, close monitoring is required when using this product near children.
- 3.Do not stick your fingers into the product, otherwise it may cause electric shock or other dangers.
- 4.Please do not expose the product to rain or snow.
- 5.It is forbidden to use this product in the environment of strong static electricity or strong magnetic field.
- 6.Please use the cable specially designed for the product, the company does not assume any responsibility for the damage caused by the third-party equipment.
- 7.Do not disassemble the product at will. If this product needs service or maintenance, please find a qualified repairer.
- 8.Improper use, falling or excessive force may cause damage to the product.
- 9.When disposing of used batteries, please separate batteries of different electrochemical systems.
- 10.In case of fire, dry powder fire extinguisher can be used or immersed in water.
- 11.Be sure to keep the product away from fire and heat sources.

2. Specifications

Basic parameters

Product Name	ALLPOWERS SOLAX P100
Battery Capacity	6.2Ah/16V 99.2Wh (31000mAh 3.2V)
Net Weight	Approx. 2.09 lbs / 950g
Dimensions	5.04 x 3.54 x 3.46 in / 12.8 x 9 x 8.8 cm
Cycle Life	2000 cycles ($\geq 80\%$ capacity)

Input Power

PD Input	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, Max 100W
Solar Input	18–27.2V, Max 100W
Car Input	Max 60W, 11–17.5V
Support two C charging at the same time : Max 100W	

Output Power

USB-A Output	Max 18W, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C1/C2 Output	Max 100W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A
USB-C1+C2 + USB-A Output	65W(45W)+45W(65W)+18W, Max 128W
USB-C1 +C2 Output	65W(45W)+45W(65W), Max 110W
USB-C1/ USB-C2 + USB-A Output	100W+18W, Max 118W

Battery Specifications

Battery Type	LiFePO4
Protections	Over-temp, Low-temp, Over-discharge, Overcharge, Overload, Short-circuit, Over-current

Operating Temperature


Charging	32°F~104°F (0°C~40°C)
Discharging	14°F~104°F (-10°C~40°C)

Certification


CE FCC IC  RoHS UN38.3

3. User Guide

3.1 Product appearance introduction

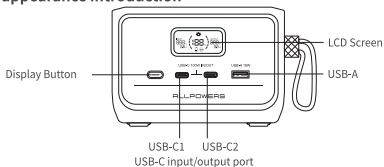

3.2 Display Icons Introduction

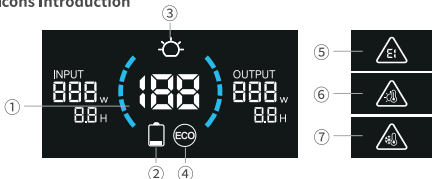

Number	Icon	Functional Description
①	Battery level icon	When the product is in charging state, the icon rotates clockwise; when the product is in discharging state, the icon displays the current power level.
②	Low battery reminder	When the battery capacity is less than 20%, the low battery icon is displayed. When the battery capacity is less than 5%, the low battery icon flashes. When charging, the low battery icon is not displayed.
③	Constant light mode	After the screen is on, double-click the DISPLAY button to enter the constant light mode, and the screen will automatically turn off after 2 hours.
④	Energy saving mode	The product has energy-saving mode turned off by default. When energy-saving mode is turned on, the product is not connected to any device or the power of the connected device is $\leq 2W$, and the system automatically turns off the output after 12 hours. Turn on "energy-saving mode": Press and hold the "DISPLAY key" until the energy-saving mode icon appears on the screen. When energy-saving mode is turned on, low-power devices can be continuously charged. Turn off "energy-saving mode": Press and hold the "DISPLAY key" until the energy-saving mode icon disappears.

⑤	Fault Codes	In order to quickly resolve user feedback, we set fault codes E1 (short circuit protection), E2 (overcurrent protection), and E3 (overvoltage protection) in the system; if a fault code appears, please remove the load or unplug the charging plug, the product may recover on its own, if not, please contact after-sales service.
⑥	High temperature warning	If this icon appears on the screen, don't worry, the battery will recover on its own after it cools down.
⑦	Low temperature warning	If this icon appears on the screen, don't worry, it will automatically recover when the ambient temperature returns to normal.

3.3 Product use introduction

3.3.1 Turn On/Off Display

If you need to keep the screen on or off during charging or discharging, follow these steps: After the display is on, double-click the DISPLAY button to turn the screen on. Press it again to turn it off. If there is no operation within 30 seconds, the product will enter sleep mode and the display will turn off automatically.


Note: In the screen-on mode, if no charging or load connection is performed, the screen will automatically turn off after 2 hours.

4. Charging Methods

4.1 AC Charging

Please use the original USB-C charging cable that comes with the product. ALLPOWERS is not responsible for any damage caused by using other unofficial charging cables.

The charger is not included in the product.

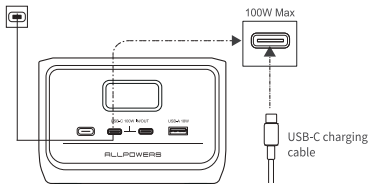


*When the battery level is lower than 5%, please charge it within 24 hours to avoid the product being in a low voltage state.

4.2 Solar Charging


Users can use a solar panel with 18V-27V, 100W MAX output to charge this product as shown in the figure.

Note: Please contact customer service for the specific model of the solar panel.

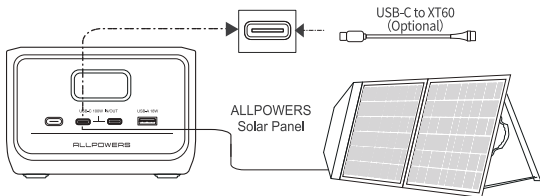

4.3 Car Charging


This product is suitable for charging with a 12V car charger. Please use the car charger after the car is started to avoid the car battery running out of power and being unable to start. At the same time, please ensure that the car charger port and the cigarette lighter of the car charger cable are in good contact, and ensure that the cigarette lighter is fully inserted. If the car is driving and the road is bumpy, it is forbidden to use the car charger to charge to prevent poor contact of the car charger and cause the contact point to burn. If the loss is caused by not following the specification, the company will not bear the corresponding responsibility.

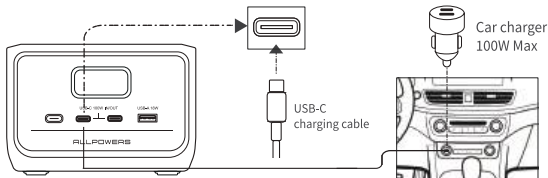

4.4 Charging Safety Notes

- 1) Car chargers only support 12V models, not 24V models. Please do not use 24V models to charge this product to avoid personal injury and property loss.
- 2) Please do not use non-ALLPOWERS brand accessories for charging, especially when using solar panels for charging. It is recommended to use ALLPOWERS brand solar panels for charging. Our company is not responsible for any losses caused by charging with other brands of solar panels.

5. Packager contents



ALLPOWERS SOLAX P100



USB-C
charging cable



USB-C to XT60
(Optional)



User Manual

6. Statement

Before using this product, please read the user manual of this product to ensure that you use it correctly after fully understanding it. If you do not operate this product correctly, you may cause serious harm to yourself or others, or cause product damage and property loss. Once you use this product, it is deemed that you have understood, recognized and accepted all the terms and contents of this document. The user promises to be responsible for his or her own behavior and all the consequences arising therefrom. ALLPOWERS does not bear any losses caused by the user's failure to use the product in accordance with the 《User Manual》.

In compliance with laws and regulations, our company reserves the final right of interpretation of this document and all related documents of this product. If there is any update, revision or termination without prior notice, please visit the ALLPOWERS official website to obtain the latest product information.

This product is not suitable for equipment with extremely high reliability and safety requirements, such as aerospace equipment, trunk communication equipment, nuclear power control equipment, and medical equipment. Please make sure whether it is suitable before use. If this product is used in the above equipment and causes product failure, any personal injury, fire or equipment failure, we will not be responsible.

7. Contact Us


If you have any questions or need assistance with our products and services, please email: support@allpowers.com

Our official website: www.allpowers.com

ALLPOWERS

Tragbare Powerstation

ALLPOWERS SOLAX P100

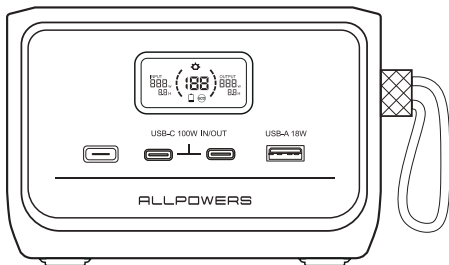

Die in diesem Handbuch beschriebenen Produkte und Materialien können aufgrund technischer Weiterentwicklungen jederzeit geändert werden.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt des Handbuchs zu ändern und zu erläutern.

Inhalt

1. Sicherheitshinweise	(11)
2. Spezifikationen	(11)
3. Benutzerhandbuch	(13)
3.1 Produktdetails	(13)
3.2 Displaysymbole	(13)
3.3 Einführung in die Produktnutzung	(14)
3.3.1 Display ein-/ausschalten	(14)
4. Lademethoden	(14)
4.1 AC-Laden	(14)
4.2 Solarladung	(15)
4.3 Laden im Auto	(15)
4.4 Sicherheitshinweise zum Laden	(15)
5. Packungsinhalt	(16)
6. Erklärung	(16)
7. Kontakt	(16)

1. Sicherheitshinweise

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Akku für Kraftwerke. Bitte beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

1. Betreiben Sie das Produkt an einem trockenen und gut belüfteten Ort. Bei Nässe vor Gebrauch gründlich trocknen.
2. Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, ist bei der Verwendung des Produkts in der Nähe von Kindern besondere Vorsicht geboten.
3. Stecken Sie nicht Ihre Finger in das Produkt, da dies zu Stromschlägen oder anderen Gefahren führen kann.
4. Setzen Sie das Produkt nicht Regen oder Schnee aus.
5. Die Verwendung des Produkts in Umgebungen mit starker statischer Elektrizität oder starken Magnetfeldern ist verboten.
6. Verwenden Sie das speziell für das Produkt entwickelte Kabel. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Geräte von Drittanbietern verursacht werden.
7. Zerlegen Sie das Produkt nicht eigenmächtig. Wenden Sie sich bei Service- oder Wartungsbedarf an einen qualifizierten Reparaturdienst.
8. Unsachgemäßer Gebrauch, Stürze oder übermäßige Krafteinwirkung können das Produkt beschädigen.
9. Bitte entsorgen Sie gebrauchte Batterien getrennt nach Batterien unterschiedlicher elektrochemischer Systeme.
10. Im Brandfall kann ein Trockenpulverfeuerlöscher verwendet oder das Produkt in Wasser getaucht werden.
11. Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern.

2. Spezifikationen

Grundparameter

Produkt Name	ALLPOWERS SOLAX P100
Batteriekapazität	6.2Ah/16V 99.2Wh (31000mAh 3.2V)
Nettogewicht	Approx. 2.09 lbs / 950g
Größe	5.04 x 3.54 x 3.46 in / 12.8 x 9 x 8.8 cm
Nutzungsdauer	2000 Zyklen ($\geq 80\%$ Kapazität)

Eingänge

PD Eingang	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, Max 100W
------------	--

Solar Eingang	18–27.2V, Max 100W
---------------	--------------------

Auto Eingang	11–17.5V, Max 60W,
--------------	--------------------

Unterstützt das gleichzeitige Laden von zwei C-Akkus: Max. 100 W

Ausgänge

USB-A Ausgang	Max 18W, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
---------------	---------------------------------

USB-C1/C2 Ausgang	Max 100W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A
-------------------	--

USB-C1+C2 + USB-A-Ausgang	65W (45W) + 45W (65W) + 18 W, Max. 128W
---------------------------	---

USB-C1+C2-Ausgang	65W (45W) + 45W (65W), Max. 110W
-------------------	----------------------------------

USB-C1/USB-C2 + USB-A Ausgang	100W + 18W, Max. 118W
-------------------------------	-----------------------

Batteriespezifikationen

Batterietyp	LiFePO4
-------------	---------

Schutzart	Hochtemperaturschutz, Niedertemperaturschutz, Überentladungsschutz, Überladungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Überstromschutz
-----------	--

Umgebungsbetriebstemperatur

Ladetemperatur	32°F~104°F (0°C~40°C)
----------------	-----------------------


Entladetemperatur	14°F~104°F (-10°C~40°C)
-------------------	-------------------------

Zertifizierung


CE FCC IC  RoHS **UN38.3**

3. Benutzerhandbuch

3.1 Produktdetails

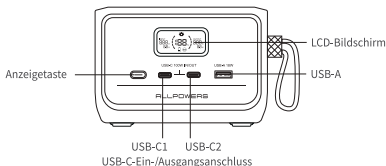

3.2 Displaysymbole

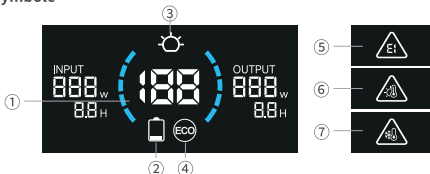

Nummer	Symbol	Funktionsbeschreibung
①	Batterie-standssymbol	Wenn sich das Produkt im Ladezustand befindet, dreht sich das Symbol im Uhrzeigersinn; wenn sich das Produkt im Entladezustand befindet, zeigt das Symbol den aktuellen Ladestand an.
②	Erinnerung bei niedrigem Batteriestand	Wenn die Akkukapazität weniger als 20 % beträgt, wird das Symbol für niedrigen Akkustand angezeigt. Wenn die Akkukapazität weniger als 5 % beträgt, blinkt das Symbol für niedrigen Akkustand. Beim Laden wird das Symbol für niedrigen Akkustand nicht angezeigt.
③	Konstantlicht-modus	Nachdem der Bildschirm eingeschaltet ist, doppelklicken Sie auf die Schaltfläche DISPLAY, um in den Dauerlichtmodus zu wechseln. Der Bildschirm schaltet sich nach 2 Stunden automatisch aus.
④	Energiespar-modus	Der Energiesparmodus ist standardmäßig deaktiviert. Ist der Energiesparmodus aktiviert, ist das Produkt nicht mit einem Gerät verbunden oder die Leistung des angeschlossenen Geräts beträgt ≤ 2 W. Das System schaltet die Ausgabe nach 12 Stunden automatisch ab. Energiesparmodus aktivieren: Halten Sie die DISPLAY-Taste gedrückt, bis das Energiesparmodus-Symbol auf dem Display erscheint. Im Energiesparmodus können Geräte mit geringem Stromverbrauch kontinuierlich geladen werden. Energiesparmodus deaktivieren:

		Halten Sie die DISPLAY -Taste gedrückt, bis das Energiesparmodus-Symbol verschwindet.
⑤	Fehlercodes	Um Benutzerfeedback schnell zu lösen, haben wir im System die Fehlercodes E1 (Kurzschlusschutz), E2 (Überstromschutz) und E3 (Überspannungsschutz) eingerichtet. Wenn ein Fehlercode angezeigt wird, entfernen Sie bitte die Last oder ziehen Sie den Ladestecker ab. Das Produkt erholt sich möglicherweise von selbst. Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
⑥	Hochtemperaturwarnung	Wenn dieses Symbol auf dem Bildschirm erscheint, machen Sie sich keine Sorgen, der Akku erholt sich nach dem Abkühlen von selbst.
⑦	Untertemperaturwarnung	Wenn dieses Symbol auf dem Bildschirm erscheint, machen Sie sich keine Sorgen, es wird automatisch wiederhergestellt, wenn die Umgebungstemperatur wieder normal ist.

3.3 Einführung in die Produktnutzung

3.3.1 Display ein/ausschalten

Wenn Sie den Bildschirm während des Ladens oder Entladens ein- oder ausschalten möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Nachdem der Bildschirm eingeschaltet ist, doppelklicken Sie auf die **DISPLAY**-Taste, um ihn einzuschalten. Drücken Sie sie erneut, um ihn auszuschalten. Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Bedienung erfolgt, wechselt das Produkt in den Ruhemodus und der Bildschirm schaltet sich automatisch aus.


Hinweis: Im eingeschalteten Bildschirmmodus schaltet sich der Bildschirm nach 2 Stunden automatisch aus, wenn weder geladen noch eine Verbindung zum Stromnetz hergestellt wird.

4. Lademethoden

4.1 AC-Laden

Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Original-USB-C-Ladekabel. ALLPOWERS haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung anderer, nicht offizieller Ladekabel entstehen.


Das Ladegerät ist nicht im Produkt enthalten.



*Wenn der Akkustand unter 5 % liegt, laden Sie ihn bitte innerhalb von 24 Stunden auf, um zu vermeiden, dass das Produkt eine Unterspannung aufweist.


4.2 Solarladung

Benutzer können dieses Produkt wie in der Abbildung gezeigt mit einem Solarmodul mit 18–27 V und maximal 100 W Leistung aufladen.
Hinweis: Für weitere Informationen zum spezifischen Modell des Solarmoduls wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

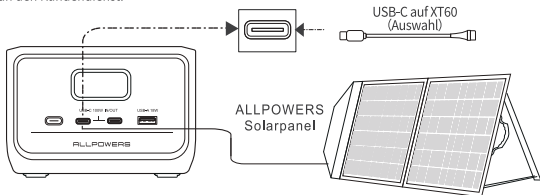

4.3 Laden im Auto

Dieses Produkt kann mit einem 12-V-Autoladegerät geladen werden. Bitte verwenden Sie das Autoladegerät nach dem Starten des Fahrzeugs, um zu vermeiden, dass die Batterie leer wird und das Fahrzeug nicht mehr startet. Stellen Sie gleichzeitig sicher, dass der Autoladeanschluss und der Zigarettenanzünder des Autoladekabels guten Kontakt haben und dass der Zigarettenanzünder vollständig eingesteckt ist. Bei Fahrten auf holpriger Straße ist die Verwendung des Autoladegeräts zum Laden verboten, da dies zu einem schlechten Kontakt und damit zu einem Verbrennen der Kontaktstelle führen kann. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Spezifikationen verursacht werden, übernimmt das Unternehmen keine Haftung.

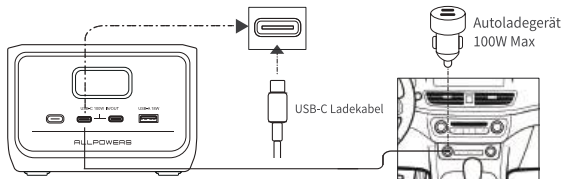


4.4 Sicherheitshinweise zum Laden

1) Autoladegeräte unterstützen nur 12-V-Modelle, nicht 24-V-Modelle. Bitte verwenden Sie keine 24-V-Modelle zum Laden dieses Produkts, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.

2) Bitte verwenden Sie zum Laden kein Zubehör anderer Hersteller, insbesondere nicht von ALLPOWERS, insbesondere nicht bei Verwendung von Solarmodulen. Wir empfehlen die Verwendung von Solarmodulen der Marke ALLPOWERS. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch das Laden mit Solarmodulen anderer Marken entstehen.

5. Packungsinhalt



ALLPOWERS SOLAX P100



USB-C-
Ladekabe



USB-C auf XT60
(Auswahl)



Benutzerhandbu

6. Erklärung

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie es nach vollständigem Verständnis richtig verwenden. Eine unsachgemäße Bedienung des Produkts kann zu schweren Verletzungen bei Ihnen selbst oder anderen sowie zu Produkt- und Sachschäden führen. Mit der Verwendung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie Bedingungen und Inhalte dieses Dokuments verstanden, anerkannt und akzeptiert haben. Der Benutzer übernimmt die Verantwortung für sein eigenes Verhalten und alle daraus resultierende Folgen. ALLPOWERS haftet nicht für Verluste, die dadurch entstehen, dass der Benutzer das Produkt nicht gemäß der Bedienungsanleitung verwendet.

Gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften behält sich unser Unternehmen die endgültige Auslegung dieses Dokuments und aller zugehörigen Dokumente zu diesem Produkt vor. Bei Aktualisierungen, Überarbeitungen oder Einstellungen ohne vorherige Ankündigung besuchen Sie bitte die offizielle ALLPOWERS-Website, um die neuesten Produktinformationen zu erhalten.

Dieses Produkt ist nicht für Geräte mit extrem hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit und Sicherheit geeignet, wie z. B. Luft- und Raumfahrtsausrüstung, Fernkommunikationsausrüstung, Kernkraftsteuerungsausrüstung und medizinische Geräte. Bitte prüfen Sie vor der Verwendung die Eignung. Sollte dieses Produkt in den oben genannten Geräten verwendet werden und zu Produktfehlern, Personenschäden, Bränden oder Geräteausfällen führen, übernehmen wir keine Verantwortung.


7. Kontakt uns

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe zu unseren Produkten und Dienstleistungen benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an support@allpowers.com
Unsere offizielle Website: www.allpowers.com

ALLPOWERS

便携式储能系统

ALLPOWERS SOLAX P100

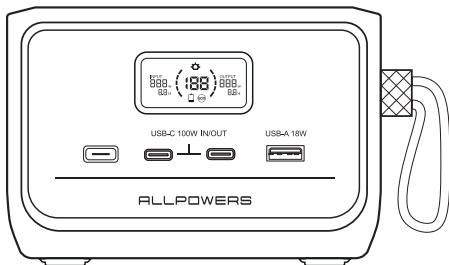

本手册中所述的产品及材料会因技术升级原因随时更改,本公司保留说明书内容变更及解释的最终权利。

目 录

1. 安全说明	(19)
2. 规格参数	(19)
3. 使用指南	(21)
3.1 产品外观介绍	(21)
3.2 显示屏图标介绍	(21)
3.3 产品使用介绍	(22)
3.3.1 显示屏亮起/熄灭	(22)
4. 充电方式	(22)
4.1 市电充电	(22)
4.2 太阳能充电	(23)
4.3 车充充电	(23)
4.4 充电注意安全事项	(23)
包装内容	(24)
声明	(24)
联系我们	(24)

1.安全说明

本产品是储能电池,请务必采取基本的预防措施,包括:

- 1.务必在干燥且通风良好的地方操作产品,如果受潮,请在使用前彻底擦干。
- 2.为降低受伤风险,在儿童附近使用本产品时需要密切监视。
- 3.请勿用手指伸入产品中,否则可能会导致触电或者其他危险。
- 4.请不要将产品暴露在雨、雪中。
- 5.禁止在强静电或者强磁场环境中使用本产品。
- 6.请使用专为产品设计的电缆,对于第三方设备造成的破坏,本公司不承担任何责任。
- 7.请勿随意拆卸产品,本产品如需服务或维修,请找合格的修理人员。
- 8.使用不当,摔落或者过度用力可能会导致产品损坏。
- 9.处理废旧电池时,请将不同电化学体系的电池分开。
- 10.发生火灾时,可使用干粉灭火器或浸入水中。
- 11.务必让产品远离火源和热源。

2.规格参数

基础参数

产品名称	ALLPOWERS SOLAX P100
内置电池	6.2Ah/16V 99.2Wh (31000mAh 3.2V)
净重	2.09磅/950克
尺寸	5.04x3.54x3.46英寸/12.8x9x8.8厘米
循环寿命	2000 次循环,容量达到 80% 以上

输入功率

PD	5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A最大功率100W
太阳能充电	18-27.2V 最大功率100W(Max)
车充充电	11-17.5V 单口最大功率60W(Max)
支持两个C口同时充电	最大总功率100W

输出功率

USB-A 单路最大输出	18W MAX, 5V/3A,9V/2A, 12V/1.5A
USB-C1/C2单路最大输出	100W MAX, 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A
USB-C1+C2 + USB-A同时输出	65W(45W)+45W(65W)+18W,最大功率128W
USB-C1+C2 同时输出	65W(45W)+45W(65W),最大功率110W
USB-C1或C2 + USB-A同时输出	100W+18W, 最大功率118W

电池规格

电池类型	磷酸铁锂
保护类型	高温保护、低温保护、过放保护、过充保护、过载保护、短路保护、过流保护

运行温度


充电温度	32°~104°F (0°C ~ 40°C)
放电温度	14°F~104°F (-10°C~40°C)

认证


CE FCC IC  RoHS UN38.3

3.使用指南

3.1 产品外观介绍



3.2 显示屏图标介绍

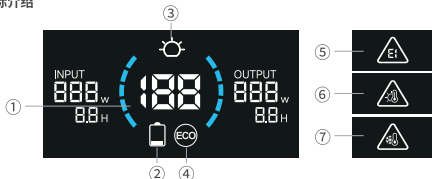

序号	图标	功能说明
①	电池电量图标	当本产品处于充电状态时,该图标顺时针转动;当产品处于放电状态时该图标显示当前电量。
②	低电量提醒	当电池容量低于20%时候,低电量图标显示。当电池容量低于5%时候,低电量图标闪烁。充电状态是,低电量图标不显示。
③	常亮模式	屏幕亮起后,双击DISPLAY键进入常亮模式,2H后屏幕自动熄灭。
④	节能模式	产品默认关闭节能模式,节能模式开启后,产品不连接任何设备或者连接的设备功率 $\leq 2W$,12H后系统自动关闭输出。 开启"节能模式": 长按"DISPLAY键"直至节能模式图标在屏幕出现。当节能模式开启后,可以给低功率设备持续充电。 关闭"节能模式": 长按"DISPLAY键"直至节能模式图标消失。

⑤	故障代码	为了快速解决用户反馈,我们在系统中设置故障代码E1(短路保护),E2(过流保护),E3(过压保护);如果出现故障代码,请移除负载或者拔掉充电插头,产品可以自行恢复,如果不能,请联系售后处理。
⑥	高温警告	如果屏幕上出现该图标,请勿担心,电池降温后可自行恢复。
⑦	低温警告	如果屏幕上出现该图标,请勿担心,环境温度恢复后自动恢复。

3.3 产品使用介绍

3.3.1 显示屏亮起/熄灭

在充电或者放电状态下如需要屏幕常亮或关闭屏幕,操作步骤如下:


在显示屏亮起后,双击DISPLAY键,屏幕进入常亮模式,再按一下,屏幕会熄灭。30秒内无任何操作后,产品进入休眠状态,显示屏会自动熄灭。

注意:在屏幕常亮模式下,不进行任何充电或连接负载的操作,持续2H后屏幕自动熄灭。

4. 充电方式

4.1 市电充电

请使用产品原装标配的USB-C充电线,ALLPOWERS对因使用其它非官方充电线造成的损坏不承担任何责任。

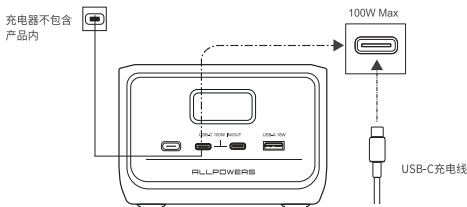


* 当电量低于5%时,请24小时内及时充电,避免产品处于低电压状态。

4.2 太阳能充电


用户可以按照如图方式使用18V-27V, 100W MAX输出的太阳能板给本产品充电。

注意:太阳能板具体型号请联系客服。

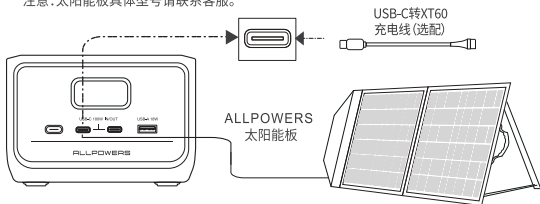

4.3 车充充电

本产品适用12V车型车充口对本产品进行充电,请在汽车点火启动后使用车充充电以免造成汽车电瓶亏电无法启动。同时请确保汽车车充口和车充线的点烟器接触良好,确保点烟器完全插入到位,如汽车在行驶过程中,路况颠簸,禁止使用车充充电,防止车充接触不良,引起接触点烧坏。若因不按规范操作而造成损失,本公司不予承担相应责任。

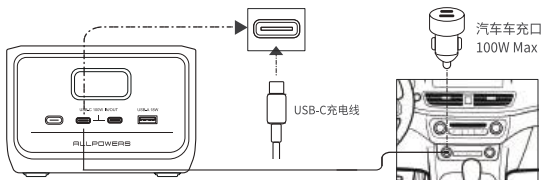


4.4 充电注意安全事项

1)车充充电只支持12V车型,不支持24V车型,请勿使用24V车型的车给本产品充电以免造成人身伤害及财产损失。

2)请勿使用非ALLPOWERS品牌的配件进行充电,尤其在使用太阳能板充电时,建议使用ALLPOWERS品牌的太阳能板进行充电,对于使用其他品牌的太阳能板充电造成的损失,本司概不负责。

5. 包装内容



ALLPOWERS SOLAX P100



USB-C充电线



USB-C转XT60
充电线 (选配)



用户手册

6. 声明

在使用本产品之前,请阅读本产品的用户手册,以保证在完全理解后正确使用。如果没有正确操作本产品,您可能会对自身或他人造成严重伤害,或者导致产品损坏和财产损失。一旦使用本产品,即视为您已理解、认可和接受本文档全部条款和内容。使用者承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。ALLPOWERS不承担因用户未按《用户手册》使用产品所引发的一切损失。

在遵从法律法规的情况下,本公司享有对本文档及本产品所有相关文档的最终解释权。如有更新、改版或终止,恕不另行通知,请访问ALLPOWERS官方网站以获取最新的产品信息。

本产品不适用于航空航天设备、干线通信设备、核电控制设备、医疗设备等对可靠性和安全性要求极高的设备,使用前请务必确认是否适配再进行使用。如果本产品用于上述设备而导致产品故障、任何人身伤害、火灾或设备故障,我们概不负责。

7. 联系我们

如果您对我们的产品及服务有任何疑问或者需要帮助,请电邮至 support@allpowers.com
我们的官网: www.allpowers.com